

# i Change новинка

Самый популярный в своем классе, проверен годами, широкий набор функций, работа на обогрев до -15°C

охлаждение-нагрев: 2.6–6.5 кВт



## ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

### ЗДОРОВЬЕ



Электростатический фильтр



Защита от обдува холодным воздухом



Электромагнитная совместимость

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Цветной дисплей



Звуковое оповещение



Блокировка пульта ДУ



Функция «I FEEL»

### УПРАВЛЕНИЕ

### ФУНКЦИИ



Авторестарт



Защита от обмерзания наружного блока



Система самодиагностики



Самоочистка



Запуск при низких температурах наружного воздуха



Защита компрессора



Возможность запуска при низком напряжении



Покрытие теплообменника Golden Fin



Съемная панель внутреннего блока




Экономный обогрев



Плавный пуск

ДИАПАЗОН РАБОТЫ	
в режиме охлаждения	в режиме обогрева
GWH09KF-K3DNA5A; GWH12KF-K3DNA5A	
от +10 °C до +43 °C	от -7°C* до +24°C
GWH18KG-K3DNA5A; GWH24KG-K3DNA5A	
от +10 °C до +48 °C	-15 °C до +24 °C

\* -15° для модели 2015 года

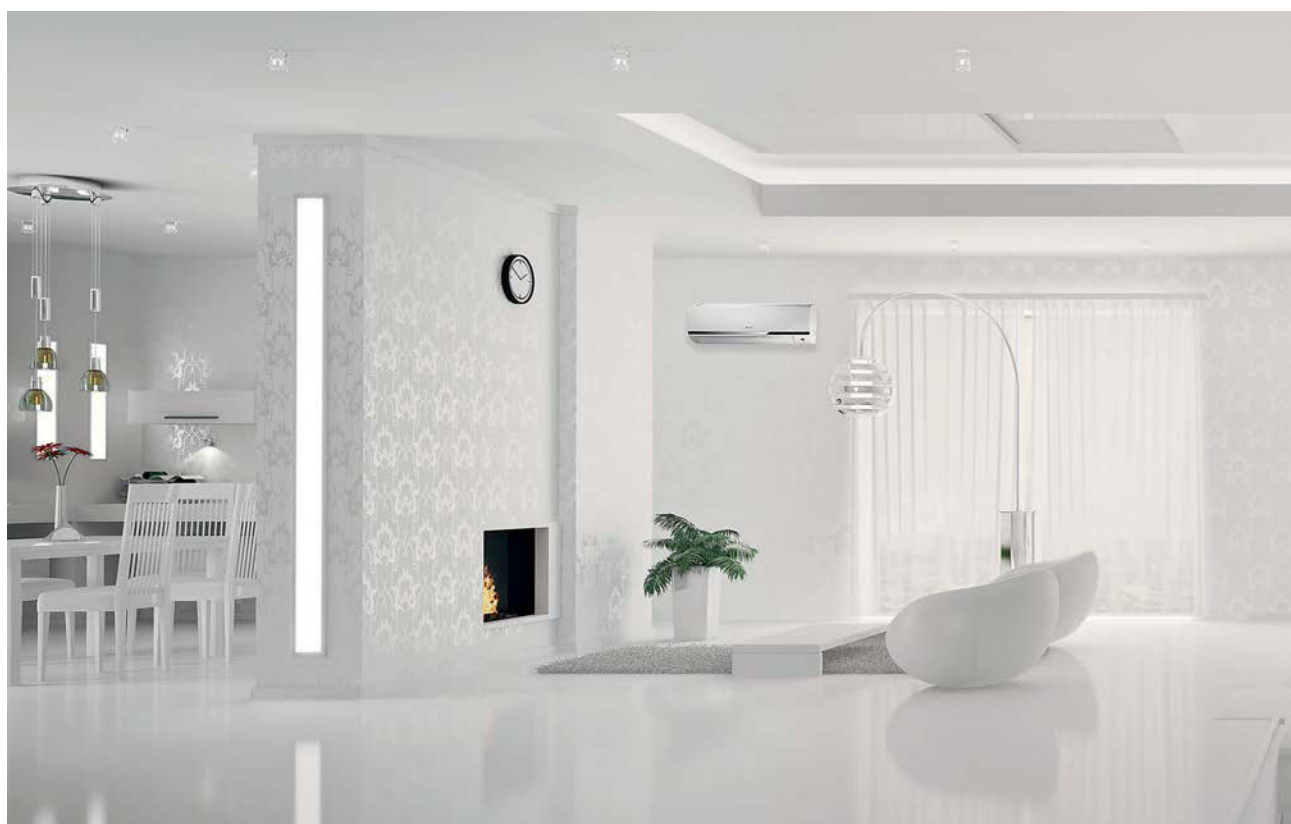

МОДЕЛЬ			GWH09KF-K3DNA5A	GWH12KF-K3DNA5A	GWH18KG-K3DNA5A	GWH24KG-K3DNA5A
Функции			тепло / холод			
Производительность	холод	кВт	2.64(0.44-3.22)	3.52(0.58-3.95)	5.28(1.05-6.45)	6.45(1.4-7.03)
	тепло	кВт	3.52(0.44-4.10)	4.1(0.58-5.13)	5.86(0.99-7.03)	6.74(1.17-7.91)
EER / COP			3.3 / 3.7	3.21 / 3.61	3.31 / 3.61	3.25 / 3.62
Напряжение питания		Ph,V, Hz	1Ph, (220-240) V, 50Hz			
Потребляемая мощность	холод	Вт	800 (200-1350)	1100 (220-1450)	1600 (360-2500)	1985 (350-2500)
	тепло	Вт	950 (200-1450)	1135 (220-1550)	1578 (350-2600)	1930 (350-2700)
Номинальный ток	холод	А	4 / 6.3	5 / 6.57	7.12 / 11.6	8.8 / 12.0
	тепло	А	4.3 / 6.8	5.2 / 7.8	7.03 / 11.6	8.56 / 12.0
Расход воздуха		м <sup>3</sup> / ч	600	680	800	950
<b>ВНУТРЕННИЙ БЛОК</b>						
Уровень шума		дБ(А)	41 / 38 / 30 / 25	42 / 39 / 31 / 26	45 / 40 / 37 / 32	46 / 42 / 37 / 32
Габариты		WxDxH мм	770x283x201	770x283x201	865x305x215	1008x319x221
Вес		кг	8	9	12	15
<b>НАРУЖНЫЙ БЛОК</b>						
Уровень шума		дБ(А)	51	53	54	54
Диаметр труб	жидкость	мм	ø6	ø6	ø6	ø6
	газ	мм	ø9	ø9	ø12	ø12
Габариты		WxDxH мм	710x550x318	710x550x318	955x700x396	955x700x396
Вес		кг	27	30	52	52
Максимальная длина магистрали		м	15	15	25	25
Максимальный перепад высот		м	5	5	10	10