




FXMQ200-250MF

- › рассчитан на 100%-ное поступление свежего воздуха
- › Идеальное решение для магазинов, ресторанов и офисов, требующих максимального пространства на полу для расстановки мебели
- › Рабочий диапазон температуры наружного воздуха: от -5°C до 43°C
- › Внешнее статическое давление до 225 Па обеспечивает большую протяженность системы воздуховодов и гибкость в применении - идеальное решение для больших помещений
- › Дренажный насос заказывается дополнительно

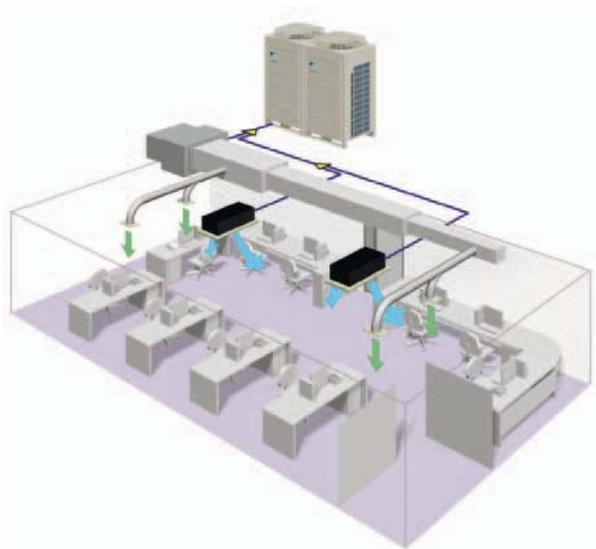

Вентиляция и обработка воздуха				FXMQ125MF	FXMQ200MF	FXMQ250MF
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	14,0	22,4	28,0
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	8,9	13,9	17,4
Потребляемая мощность (50 Гц)	Охлаждение	Номин.	кВт	0,359	0,548	0,638
	Нагрев	Номин.	кВт	0,359	0,548	0,638
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	470x744x1.100		
	Вес	Блок	кг	86	123	
Расход воздуха	Охлаждение		м³/мин	18	28	35
	Нагрев		м³/мин		-	
Внешнее статическое давление	Стандарт		Па	185	225	205
Хладагент	Тип			R-410A		
Звуковая мощность	Охлаждение	Номин.	дБА	-		
	Охлаждение	Номин. (220В)	дБА	42	47	
Рабочий диапазон	Температура теплообменника	Охлаждение макс.	°CDB	43		
		Нагрев мин.	°CDB	-5		
Подсоединение труб	Жидкость	НД	мм	9,52		
	Газ	НД	мм	15,9	19,1	22,2
	Дренаж			PS1B		
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50 / 220-240		