




FXAQ15-32P



BRC1E52A/B BRC7E618

- › Идеальное решение для магазинов ресторанов и офисов без подвесных потолков или с узким пространством между подвесным потолком и перекрытием
- › Низкое потребление энергии благодаря инверторному управлению вентилятором
- › Может монтироваться в новых и действующих зданиях
- › Плоская, стильная лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко моется
- › Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для небольших и хорошо теплоизолированных помещений, таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...
- › На пульте дистанционного управления можно запрограммировать 5 разных углов наклона воздухораспределительных заслонок
- › Техобслуживание может выполняться с лицевой стороны блока

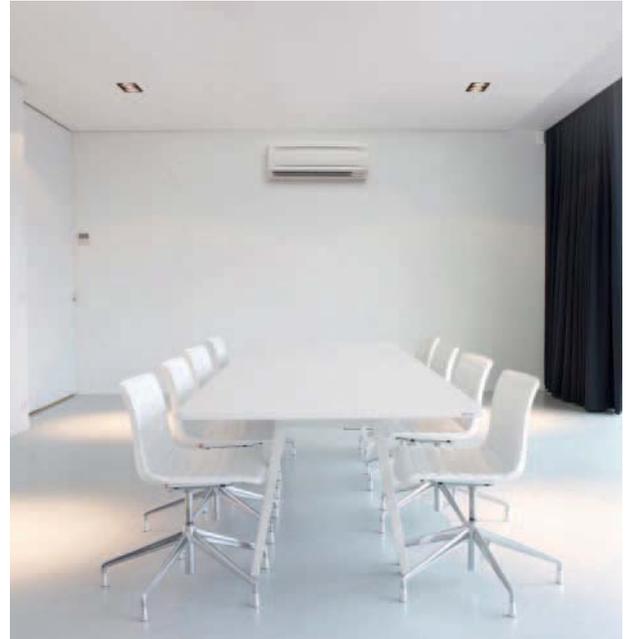

Внутренний блок				FXAQ15P	FXAQ20P	FXAQ25P	FXAQ32P	FXAQ40P	FXAQ50P	FXAQ63P
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт	0,017	0,019	0,028	0,030	0,020	0,033	0,050
	Нагрев	Ном.	кВт	0,025	0,029	0,034	0,035	0,020	0,039	0,060
Цвет корпуса				Белый (3.0Y8.5/0.5)						
Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	290x795x238				290x1.050x238		
Вес	Блок		кг	11				14		
Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц	Охлаждение	Выс./Низк.	м³/мин	7,0/4,5	7,5/4,5	8/5	8,5/5,5	12/9	15/12	19/14
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА	-						
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	34,0/29,0	35,0/29,0	36,0/29,0	37,5/29,0	39,0/34,0	42,0/36,0	47,0/39,0
Хладагент	Тип	R-410A								
Подсоединение труб	Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж	6,35/12,7/VP13 (I.D. 13/O.D. 18) 9,52/15,9/VP13 (I.D. 13/O.D. 18)								
Электропитание	Частота / Напряжение	Гц / В 1~/50/220-240								
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)	А 16								