




FXZQ-A (белая панель)

FXZQ-A (серебристая и белая панель)





датчик движения

датчик пола



BRC1E52A/B BRC7F530W/S

- Уникальный дизайн: встраивается в подвесной потолок, не нарушая конструкцию направляющих
- Сочетание дизайна и совершенства технологий этих кондиционеров с элегантной белой отделкой или комбинированной серебристой и белой отделкой корпуса
- Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для небольших и хорошо теплоизолированных помещений, таких как гостиничные номера, небольшие офисы ...
- Датчик движения (опция) изменяет заданное значение температуры в помещении в пределах 1°C, если в помещении никого нет; заданное значение температуры можно изменять в пределах 2, 3 или 4°C (опция). Помимо этого поток воздуха может автоматически направляться в сторону от людей во избежание сквозняков
- Датчик пола (опция) определяет среднюю температуру у пола и обеспечивает равномерное распределение теплоты от потолка до пола. Забудьте о том, как у вас мерзли ноги
- Индивидуальное управление заслонками: одна заслонка может быть легко закрыта при помощи проводного пульта ДУ (BRC1E52) в случае необходимости
- Низкое потребление энергии благодаря специально разработанному теплообменнику, инверторному управлению вентилятором и дренажному насосу
- Подмес свежего воздуха (опция)
- Дренажный насос с высотой подъёма до 850 мм

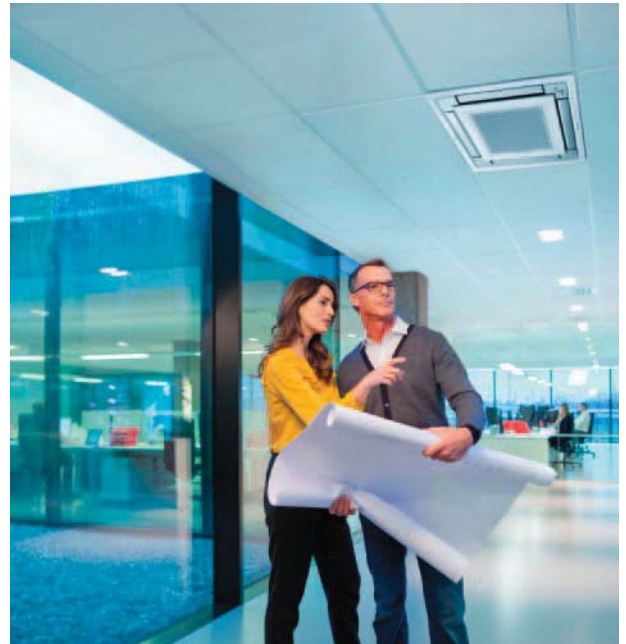

| Внутренний блок | | | | FXZQ15A | FXZQ20A | FXZQ25A | FXZQ32A | FXZQ40A | FXZQ50A |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Холодопроизводительность | Ном. | | кВт | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 |
| Теплопроизводительность | Ном. | | кВт | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 |
| Потребляемая мощность - 50 Гц | Охлаждение | Ном. | кВт | 0,043 | | 0,045 | | 0,059 | |
| | Нагрев | Ном. | кВт | 0,036 | | 0,038 | | 0,053 | |
| Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 260x575x575 | | | | | |
| Вес | Блок | | кг | 15,5 | | 16,5 | | 18,5 | |
| Декоративная панель | Описание | | | BYFQ60CW | | | | | |
| | Цвет | | | Белый (N9.5) | | | | | |
| | Размеры | ВхШхГ | мм | 46x620x620 | | | | | |
| | Вес | | кг | 2,8 | | | | | |
| Декоративная панель 2 | Описание | | | BYFQ60CS | | | | | |
| | Цвет | | | Белый (N9.5) + Серебристый | | | | | |
| | Размеры | ВхШхГ | мм | 46x620x620 | | | | | |
| | Вес | | кг | 2,8 | | | | | |
| Декоративная панель 3 | Описание | | | BYFQ60B2 | | | | | |
| | Цвет | | | Белый (RAL9010) | | | | | |
| | Размеры | ВхШхГ | мм | 55x700x700 | | | | | |
| | Вес | | кг | 2,7 | | | | | |
| Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 8,5/7/6,5 | 8,7/7,5/6,5 | 9/8/6,5 | 10/8,5/7 | 11,5/9,5/8 | 14,5/12,5/10 |
| | Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 8,5/7/6,5 | 8,7/7,5/6,5 | 9/8/6,5 | 10/8,5/7 | 11,5/9,5/8 | 14,5/12,5/10 |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс./Ном. | дБА | 49/- | | 50/- | 51/- | 54/- | 60/- |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБА | 31,5/28/25,5 | 32/29,5/25,5 | 33/30/25,5 | 33,5/30/26 | 37/32/28 | 43/40/33 |
| | Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБА | 31,5/28/25,5 | 32/29,5/25,5 | 33/30/25,5 | 33,5/30/26 | 37/32/28 | 43/40/33 |
| Хладагент | Тип | | | R-410A | | | | | |
| Подсоединение труб | Жидкость(нар. д.)/Газ(нар.д.)/Дренаж | | | 6,35/12,7/VP20 (I,D, 20/O,D, 26) | | | | | |
| Электропитание | Частота / Напряжение | | | 1~/50/220-240 | | | | | |
| Ток - 50 Гц | Макс. ток предохранителя (MFA) | | | A | | | | | |

(1) Размеры включают блок управления