




UATYQ-CY1



Пульт дистанционного управления

- › Простое в монтаже решение «все в одном», моноблочное исполнение исключает необходимость в дополнительных трубопроводах.
- › Применяется высокоэффективный и надежный спиральный компрессор
- › Широкий рабочий диапазон
- › Плоская верхняя поверхность блока позволяет максимально эффективно использовать пространство складов и контейнеров
- › Естественное охлаждение и забор свежего воздуха с помощью экономайзера
- › Изменяемые направления потоков приточного и вытяжного воздуха: вентилятор может устанавливаться в двух положениях
- › Хладагент, заправленный на заводе, обеспечивает эффективную работу
- › Вентилятор с ременным приводом позволяет выполнять регулировку расхода и статического давления воздуха в соответствии с требованиями проекта.
- › Регулируемый ременный привод вентилятора, обеспечивающий регулировку расхода и статического давления воздуха в широком диапазоне.
- › Антикоррозионная обработка оребрения теплообменников

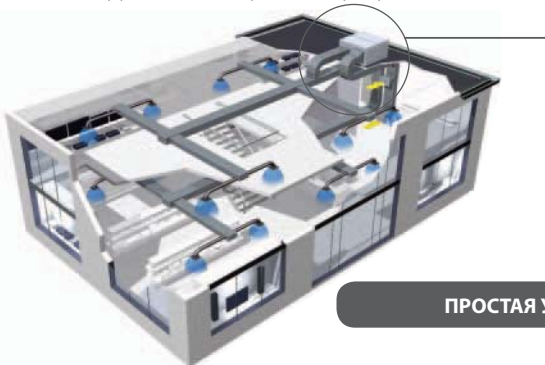

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Нагрев и охлаждение

Внутренний блок				UATYQ250CY1	UATYQ350CY1	UATYQ450CY1	UATYQ550CY1	UATYQ600CY1	UATYQ700CY1	
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	27,340	35,580	44,720	55,690,000	66,820	72,600	
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	24,910	34,790	41,790	53,930	61,690	69,610	
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	8,140	10,780	13,040	16,740	19,650	21,610	
	Нагрев	Ном.	кВт	7,330	10,840	12,860	15,540	18,580	21,420	
EER				3,36	3,30	3,43	3,33	3,40	3,36	
COP				3,40	3,21	3,25	3,47	3,32	3,25	
Испаритель	Расход воздуха	Охлаждение	м³/мин	93,6	121,8	160,2	189,6	206,7	235,02	
	Внешнее статическое давление		Па		147			206		
Соединения трубопроводов испарителя	Дренаж	НД	мм	25,4						
Конденсатор	Размеры	Блок	ВхШхГ	мм	1.150x1.638x2.063	1.028x2.209x2.113	1.130x2.209x2.113	1.048x2.209x2.670	1.302x2.209x2.670	1.454x2.209x2.670
	Вес	Блок		кг	445	580	610	830	880	1.020
	Корпус		Цвет		Светло-серый					
	Расход воздуха	Охлаждение		куб фт/мин	8.230	12.000	12.100	12.900	20.200	21.200
	Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин.-Макс.	°CDB	0~52					
		Нагрев	Мин.-Макс.	°CWB	-15~18					
	Уровень звукового давления	Ном.		дБА	68	64	65	68		70
Уровень звуковой мощности	Ном.		дБА	82		83		87	90	
Хладагент	Тип			R-410A						
Электропитание	Частота / Напряжение		Гц / В	3~/50/380-415						

Опция экономайзера

Внутренний блок				ECONO250AY1	ECONO350AY1	ECONO450AY1	ECONO550AY1	ECONO600AY1	ECONO700AY1	
Размеры	Упакованный блок	Высота	мм	534						
		Ширина	мм	1.440	1.430			1.458		
		Глубина	мм	1.144	1.124			1.564		
Вес	Блок		кг	51	42	43	53	54	69	
Упаковка			кг	152	140	141	165	166	181	
Вентилятор	Расход воздуха	Охлаждение	Ном.	л/сек	1.560	2.030	2.670	3.160	3.445	3.917
				куб фт/мин	3.300	4.300	5.650	6.700	7.300	8.300
Опция для				UATYQ250CY1	UATYQ350CY1	UATYQ450CY1	UATYQ550CY1	UATYQ600CY1	UATYQ700CY1	